

# Valonsäädin

## LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPO

**Tyyppi:** 6523 UR-104-500**Snro:** 2619638**Tuotekoodi:** 2CKA006512A0354**GTIN:** 4011395232101

Matala LED-valonsäädin. Eriväriset Impressivo keskiölevyt tilataan erikseen.


LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.

Valonsäätimessä N-liitin nollajohdon kytkemistä varten. Joissakin tapauksissa LED valaisimien ja säätimen yhteensopivuudessa voi ilmetä ongelmia. Nämä poistuvat yleensä kun säätimeen kytketään myös nollajohdin. Nollajohtimen käyttöä suositellaan myös pienien kuormien kanssa (<10 W). Huom! Nollajohdinta ei ole pakko käyttää, säädin toimii myös 2-johdin versiona!

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-360 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.

Sallitut kuormat: Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V. Halogeenilamput, 230 V. Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC). Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC). Säädettävät energiansäästölamput. Hehkulamput 230 V. Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min - säätö). Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

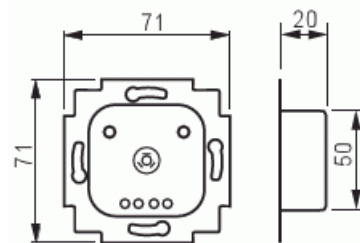

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Sopii koteloitiluokalle (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Käyttötapa:	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth):	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Kyllä
Kruunuvalonsäädin:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön

# Tuotekortti

LED-säädin kiertonuppi N-liittimellä 2-100 VA LED UPO



Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
Läpinäkyvä:	Ei
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Nimellisjännitealue:	230 V
Max. kytkentäteho LED:	400 W
Kytöntätapa:	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala:	1...2.5 mm <sup>2</sup>
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	42 mm
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei