

Vikavirtasuojapistorasia


Vikavirtasuojapistorasia, 1-os. 30mA, IP21, matta musta

Tyyppi: 3120EUC-885

Snro: 3266108

Tuotetunnus: 2CCF019489R0001

GTIN: 7612271508203

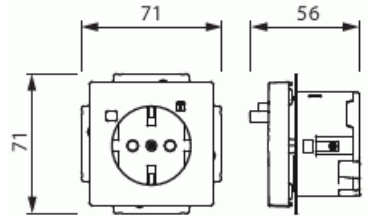

Kojerasiaan asennettava A-tyyppin vikavirtasuojapistorasia. Kojeessa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.

Tuotteen kuvaus

Integroidun vikavirtasuojauksen sisältävän vikavirtasuojapistorasian mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojapistorasia toimii samoin kuin vikavirtasuojakytkin, katkaisemalla sähkön vikatilanteessa. Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Se ei kuitenkaan suojaa sähköasennuksia ennen vikavirtasuojapistorasiaa. Liittimiin (L` N`) voidaan liittää muita "normaaleja" pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Kyllä
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Vikavirtasuojapistorasia, 1-os. 30mA, IP21, matta musta



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V
Taajuus:	50...60 Hz
Mitoitettu vikavirta:	30 mA
Sopii koteloituokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	56 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei