

# Vikavirtapistorasiasia

Vikavirtapistorasiasia 16A/250 V, 30 mA IP21 jatkettava

**Tyyppi:** 3120EUC-916

**Snro:** 3266110

**Tuotekoodi:** 2CCG001361R0001

**GTIN:** 7612271518301


SAGA™ Kojerasiaan asennettava A-tyyppin vikavirtasuojapistorasiasia. Kojeesa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.

Tuotteen kuvaus

Integroidun vikavirtasuojauksen sisältävän vikavirtasuojapistorasiasian mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojapistorasiasia toimii samoin kuin vikavirtasuojakytkin, katkaisemalla sähkön vikatilanteessa. Vikavirtasuojasuoja suojaa kaikki pistorasiasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Se ei kuitenkaan suojaa sähköasennuksia ennen vikavirtasuojapistorasiasiaa. Liittimiin (L` N `) voidaan liittää muita "normaaleja" pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

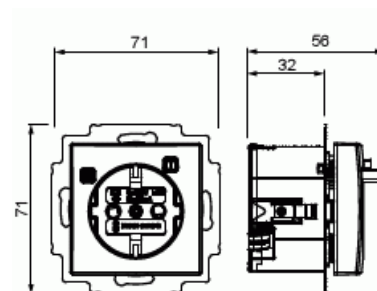

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

## Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön

# Tuotekortti

Vikavirtapistorasia 16A/250 V, 30 mA IP21 jatkettava



Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50...60 Hz
Mitoitettu vikavirta:	30 mA
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	56 mm