

# Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O yksikkö 12-kanavaa

**Tyyppi:** US/U12.2


**Snro:** 2815193

**Tuotetunnus:** 2CDG110065R0011

**GTIN:** 4016779650120



12-kanavainen tulo-/lähtöyksikkö uppoasennukseen, käyttöjännite väylästä. Jokainen kanava voi erikseen määrittellä joko tuloksi tai lähdöksi. Tuloihin liitetään potentiaalivapaita koskettimia. Lähdöt 3-5 VDC 2 mA käytetään esim. merkkivaloille. Johdotus max. 10 m.

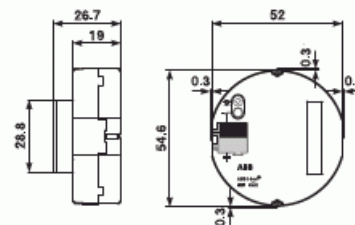

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	III DIN EN 61 140

### Sähkösuureet

Nimellisjännite:	24 V
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	10mA

### Mitat

Paino:	0.06 kg
Mitat, halkaisija x korkeus:	54x19 mm

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

## Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	Max. 2 mA kanavaa kohden
--------------------------------	--------------------------

## Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	10m
Sisääntulokanavan mittausvirta:	0.5 mA
Sisääntulokanavan jännite:	20 V DC

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	uppoasennus
LED-ohjaus:	Kyllä
Kytkeväiden kontaktien enimmäismäärä:	12
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20