

Logiikkamoduuli KNX

Tiedonkeruuyksikkö, 2 moduulia

Tyyppi: BDB/S1.1



Snro: 2815109

Tuotekoodi: 2CDG110067R0011

GTIN: 4016779657532



BDB/S1.1 yksikössä on 35-kanavaa jotka laskevat kytkentäkertoja ja/tai käyttötunteja esim. kytkinyksikön kärjestä. Kanaville voi asettaa raja-arvoja ja laite lähettää sähkeen väylälle jos raja ylittyy.

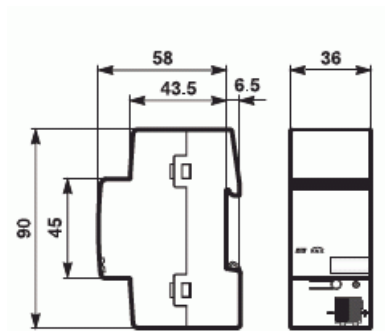

Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|-------------|---------------|
| DIN Leveys: | 2 mod |
| Mitat: | 90x36x64.5 mm |
| Paino: | 0.1 kg |

Luokitus

| | |
|-------------------|----------------|
| Kotelointiluokka: | IP20 |
| Suojausluokka: | II EN 61 140 |
| Likaisuusaste: | 2 / EN 60664-1 |

Lämpöolosuhteet

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käyttölämpötila: | -5 ... 45 °C |
| Varastointilämpötila: | -25 ... 55 °C |

Sähkösuureet

| | |
|----------------|-------------|
| Käyttöjännite: | 24V DC SELV |
| Virrankulutus: | < 12 mA |

Elektroniikka

| | |
|-------------------|------------------|
| Ylijänniteluokka: | III / EN 60664-1 |
|-------------------|------------------|

Sertifikaatit

| | |
|-------------|---------------------|
| Hyväksyntä: | KNX EN 50 090-1, -2 |
|-------------|---------------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2.0 |
| Logiikkayksikkö: | Kyllä |