

Tulo/lähtöyksikkö KNX


Huoneohjainyksikkö suuri, 12 moduulia

Tyyppi: RM/S2.1

Snro: 2815161

Tuotetunnus: 2CDG110095R0011

GTIN: 4016779665674

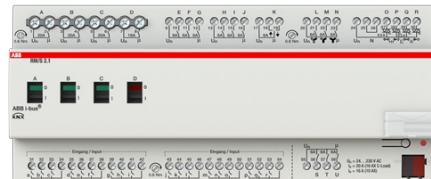

Huoneohjain RM/S2.1 soveltuu esim. huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 18 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 13 kpl relelähtöjä, 1 verhonohjauslähtöä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöjä.

Tekniset tiedot

Mitat

DIN Leveys: 12 mod

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -5 ... 45 °C

Varastointilämpötila: -25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Käyttöjännite: KNX

Sertifikaatit

| | |
|-------------|---------------------|
| Hyväksyntä: | KNX EN 50 090-1, -2 |
|-------------|---------------------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 12 |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| Sisääntulokanavien lukumäärä: | 18 |
| Tulojen lukumäärä: | 18 |
| Enimmäiskytkentävirta: | 20 A |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |