

# Ohjausyksikkö KNX

Ohjauskotelo, 8 moduulipaikkaa

**Tyyppi:** RC/A8.2

**Snro:** 2815376

**Tuotekoodi:** 2CDG110106R0011

**GTIN:** 4016779681261



Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Sähkönsyöttö lähdöille 1- tai 3- vaiheisena. Kotelon käyttöjännite on 1-vaiheinen 230 VAC tai vaihtoehtoisesti 24 VDC. Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitintä. Kotelon mitat (l x p x k) 300 x 250 x 50 mm.

## Tekniset tiedot

### Mitat


Mitat:	270x316x50 mm
Paino:	1.45 kg

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP54
-------------------	------

### Sähkösuureet

Teho:	< 4W ilman moduleita
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	<10mA

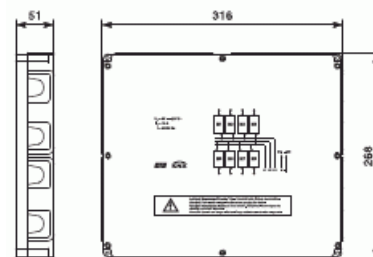

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

## Elektroniikka

Tilatiedot:	8 moduulipaikkaa
-------------	------------------

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX-certified
-------------	---------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP54