

Lähtöyksikkö verho KNX

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, käsiohjaus

Tyyppi: JRA/S4.230.2.1


Snro: 2815404

Tuotekoodi: 2CDG110121R0011

GTIN: 4016779698405



Manuaaliohjausmahdollisuus

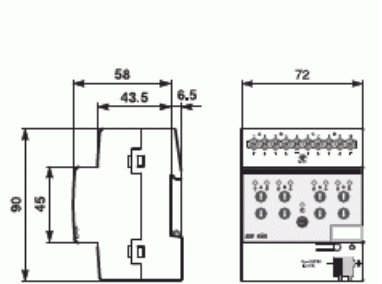

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |

Tuotekortti

Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, käsiohjaus



| | |
|---|------------------|
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4.0 |
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Irroitettava väylämoduuli: | Ei |
| Paikallis-/käsiohjattu: | Kyllä |
| LED-indikoinnilla: | Kyllä |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2400 W |
| Kytkintoiminnolla: | Kyllä |
| Virran tyyppi: | AC |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 64.5 mm |