

# Lähtöyksikkö KNX


Analogialähtöyksikkö 4-kanavaa, 4 moduulia

**Tyyppi:** AA/S4.1.2

**Snro:** 2815578

**Tuotetunnus:** 2CDG110202R0011

**GTIN:** 4016779962377

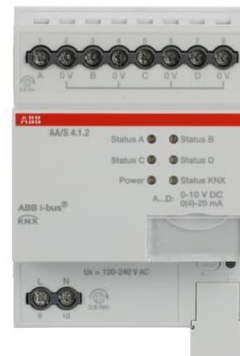

Analogialähtöt käytetään esimerkiksi lämmitys/jäähdytysjärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen säätöön.

AA/S4.1.2 – 4-kanavainen DIN-kiskoon asennettava analogialähtö

- 4-moduulia
- Käyttöjännite 230 V AC
- 4-kanavainen, joko jännite- tai virtalähtöjä
- Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC (pienin kuorma 1000  $\Omega$ , maksimaalinen lähtövirta 10mA)
- Virtatasot ovat: 0-20 / 4-20 mA DC (suurin kuorma 500  $\Omega$ , maksimaalinen lähtövirta 20mA)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole

# Tuotekortti

Analogialähtöyksikkö 4-kanavaa, 4 moduulia



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Malli / Tyyppi:	perusmoduuli
Lähtöjen lukumäärä:	4
Lähtövirta:	20 mA
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm