


Tuotekortti

Lämmönsäädin verkosto, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 0-10 VDC toimilaite ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod



Lähtöyksikkö lämmitin KNX

Lämmönsäädin verkosto, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 0-10 VDC toimilaite ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod

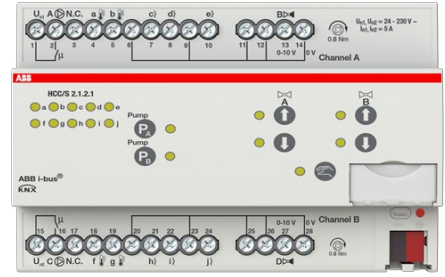

Tyyppi: HCC/S2.1.2.1

Snro: 2814568

Tuotetunnus: 2CDG110219R0011

GTIN: 4016779011624

IP20

2-kanavainen lämmönsäädin, lämmitys/jäähdytys verkostosäätöön. Kanavakohtaisesti analoginen 0-10 VDC lähtö sekoitusventtiiliin ohjaukseen ja 5 A relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Kanavakohtaisesti meno- ja paluulämpötila-anturien tulot ja 3 potentiaalivapaita tuloa esim. kiertovesipumpun tilatietoa varten. Sisäinen sekoitusventtiiliin ohjausarvolaskenta meno-/paluulämpötilan perusteella. Asetusarvo haettava KNX-järjestelmästä esim. AC/S-hallintayksiköstä. Tuplapumppu-ohjaus mahdollista yhdistämällä molemmat kanavat.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Tuotekortti

Lämmönsäädin verkosto, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 0-10 VDC toimilaitte ohjaus, käsi-ohj, DIN 8 mod



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Portaattomasti säädettävä:	Kyllä
Toimisuureen säätö:	Ei
Venttiilisuojustoiminto:	Kyllä
Manuaalinen kytkin:	Kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:	10
Lähtöjen lukumäärä:	4
Kotelointiluokka (IP):	IP20