

Lähtöyksikkö KNX

Kytkeyksikkö virranmittauksella 2x16 A (AX, AC-3), 2 moduulia


Tyyppi: SA/S2.16.6.2

Snro: 2815625

Tuotekoodi: 2CDG110269R0011

GTIN: 4016779066327

IP20

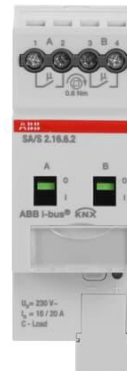

2-kanavainen kytkeyksikkö virranmittauksella, lähtöjen virrankesto 16 A (AX, AC-3). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttäjännite KNX-väylästä.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei

Tuotekortti

Kytkeyksikkö virranmittauksella 2x16 A (AX, AC-3), 2 moduulia



Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2.0
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	3680 W
Lähtöteho:	3680 W
Soveltuu C-kuormalle:	Kyllä
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	2
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Nimellisvirta:	20 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20