

# Teholähde KNX

KNX teholähde 30 VDC 640 mA, akkuvarmennuksella, 8-moduulia

**Tyyppi:** SU/S30.640.2

**Snro:** 2818966

**Tuotekoodi:** 2CDG110275R0011


**GTIN:** 4016779085953

Katkoton KNX teholähde 640 mA integroidulla kuristimella KNX-väylän syöttämiseen, oikosulku- ja yli-kuormituskestävä.

LED-valot ilmaisevat väylävirran, verkkojännitteen ja akun jännitteen tilan. Laaja käyttöjännite 85 – 265 V AC, 50/60 Hz.

Teholähde voi ladata akkumoduulin AM/S 12.1 tai enintään 2 akkua normaalikäytössä.

Käyttöjännite saadaan akkuista verkkovian sattuessa.

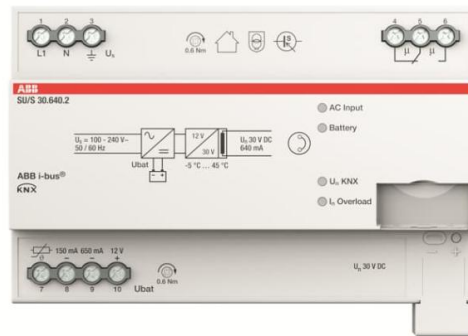

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:                | Kyllä            |
| Asennustapa:                         | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):     | 8.0              |
| Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä: | 1                |
| Syöttölinjojen määrä:                | 1                |
| Enimmäislähtövirta:                  | 640 mA           |