


## Tuotekortti

Lähtöyksikkö 8-kanavaa, 8 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 8-mod DIN



# Lähtöyksikkö

Lähtöyksikkö 8-kanavaa, 8 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 8-mod DIN

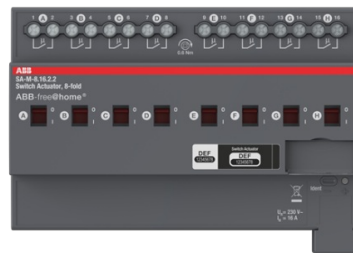

**Tyyppi:** SA-M-8.16.2.2

**Snro:** 2830081

**Tuotekoodi:** 2CDG510026R0011

**GTIN:** 4053546111316

IP20

Releyksikkö 8 erillisen 230 V~ kuorman kytkemiseen

AC1: 16 A, cos  $\phi$ 0.8 Peruskuorma

AC3: 8 A, cos  $\phi$ 0.45 kapasitiivinenkuorma

Potenttilivapaat lähdöt. Käsi ohjaus mahdollisuus. Valittavissa kytkin-, ajastin- tai porrasvaloautomaattitoiminnot. Leveys 8-moduulia DIN-kiskoasennus. Sopii ABB-free@home -järjestelmään.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8.0
LED-indikoinnilla:	Kyllä

# Tuotekortti

Lähtöyksikkö 8-kanavaa, 8 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 8-mod DIN



Enimmäiskytkentäteho:	2500 W
Lähtöteho:	2500 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytettävissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20