


Tuotekortti

Lähtöyksikkö 12-kanavaa, 12 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 12-mod DIN



Lähtöyksikkö

Lähtöyksikkö 12-kanavaa, 12 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 12-mod DIN

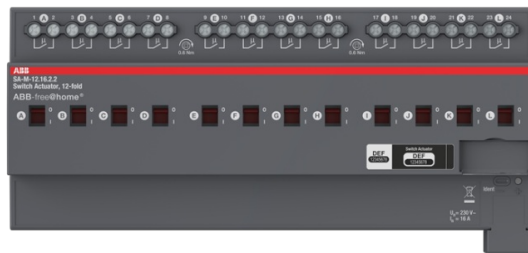

Tyyppi: SA-M-12.16.2.2

Snro: 2830082

Tuotetunnus: 2CDG510027R0011

GTIN: 4053546111330

IP20

Releyksikkö 12 erillisen 230 V~ kuorman kytkemiseen

AC1: 16 A, cos ϕ 0.8 Peruskuorma

AC3: 8 A, cos ϕ 0.45 kapasitiivinenkuorma

Potenttilivapaat lähdöt. Käsi ohjaus mahdollisuus. Valittavissa kytkin-, ajastin- tai porrasvaloautomaattitoiminnot. Leveys 12-moduulia DIN-kiskoasennus. Sopii ABB-free@home -järjestelmään.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	12

© ABB 2024

Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinvaihte

010 22 11

Tuotekortti

Lähtöyksikkö 12-kanavaa, 12 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö mahdollisuus, 12-mod DIN



LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	2500 W
Lähtöteho:	2500 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytkeväisten kontaktien enimmäismäärä:	12
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytkevissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väliliitynnän:	Ei
Irroitettava välämoduuli:	Ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	63.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20