

Peitelevy

Peitelevy, axcent, 4-osainen, keltainen

Tyyppi: 1724-285


Snro: 2166281

Tuotetunnus: 2CKA001754A4348

GTIN: 4011395113431



Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Materiaali muovia. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla, mutta tolua ei saa käyttää. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

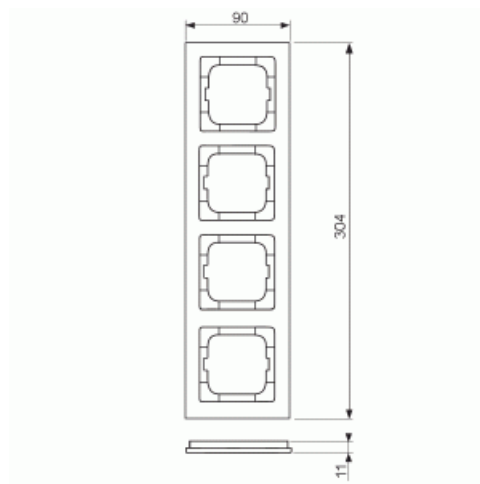

Tekniset tiedot

Värit

Värikoodi: RAL1018

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Yksikköjen määrä: 4

Asennussuunta: vaaka ja pysty

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Vaakayksiköiden määrä: | 4 |
| Pysty-yksiköiden määrä: | 4 |
| Asennuskehys: | Ei |
| Uppoasennus: | Kyllä |
| Soveltuu lattiarasialle: | Ei |
| Soveltuu johtokanavalle: | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen: | Ei |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | keltainen |
| RAL-numero (vastaava): | 1018 |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Saranoitu kansi: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Iskunkestävyyssluokka: | IK03 |
| Kiinnitystapa: | puristusasennus |
| Leveys: | 91 mm |
| Korkeus: | 304 mm |
| Syvyys: | 11 mm |
| Upotusleveys: | 63 mm |
| Upotuskorkeus: | 63 mm |
| Asennusaukon koko: | 71 mm |