

Painike KNX


2-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti, väyläliitännäyksiköllä

Tyyppi: 6126/01-81-500

Snro: 2815348

Tuotetunnus: 2CKA006116A0195

GTIN: 4011395139851

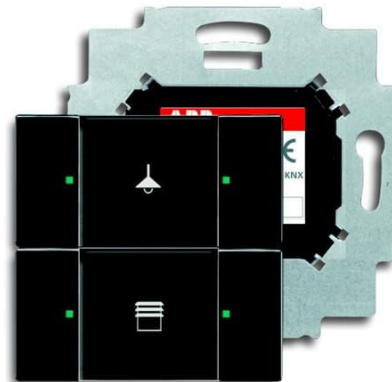

2-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. KNX-väyläliitännäyksikkö sisällyy toimitukseen. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Varkaus-/ilkivaltasuojauksella: | Kyllä |

Tuotekortti

2-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti, väyläliitäntäyksiköllä



| | |
|--|----------------|
| Sisältää väyläliitynnän: | Ei |
| Ohjauspisteiden määrä: | 2 |
| Painikkeiden määrä: | 4 |
| LED-indikoinnilla: | Ei |
| Merkintäalueella: | Kyllä |
| Sisältää näytön: | Ei |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | antrasiitti |
| RAL-numero (vastaava): | 7021 |
| Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: | Ei |
| Infrapunatunnistimella: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 22 mm |