

Liiketunnistin KNX


Liiketunnistin, Impressivo, antrasiitti

Tyyppi: 6122/02-81-500

Snro: 2815332

Tuotetunnus: 2CKA006132A0283

GTIN: 4011395140604

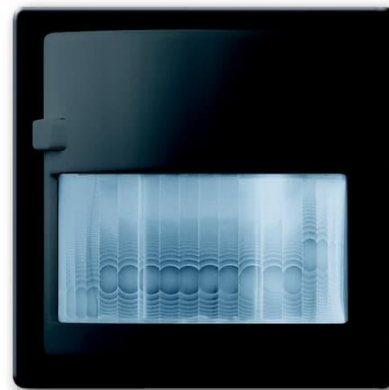

Liikeilmaisin, lähettää sähkeen joko syklisenä tai kytkintoimintona väylään. Monivalvontalinssi, valvonta-alue 180°, liukukytkin MANUAL/AUTOMATIC/OFF. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX: | Kyllä |
| Väyläjärjestelmä KNX radio: | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON: | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet: | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Malli / Tyyppi: | liiketunnistin |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Materiaali: | muovi |

| | |
|--|----------------|
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Väri: | antrasiitti |
| RAL-numero (vastaava): | 7021 |
| Sisältää väyläliittynän: | Ei |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 0.8 m |
| Tunnistusalueen maksimipituus: | 10 m |
| Pystysuuntainen havainnointikulma: | -40...-5 ° |
| Kanavien lukumäärä: | 4 |
| Vähimmäispäälläoloaika: | 10 s |
| Enimmäistyösykli: | 17 min |
| Leveys: | 63 mm |
| Korkeus: | 63 mm |
| Syvyys: | 40 mm |
| Upotussyvyys: | 33 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 33 mm |