

# Liiketunnistin


Liiketunnistin rele 10AX Impressivo antrasiitti

**Tyyppi:** MSA-F-1.1.1-81

**Snro:** 2815531

**Tuotetunnus:** 2CKA006220A0215

**GTIN:** 4011395179840

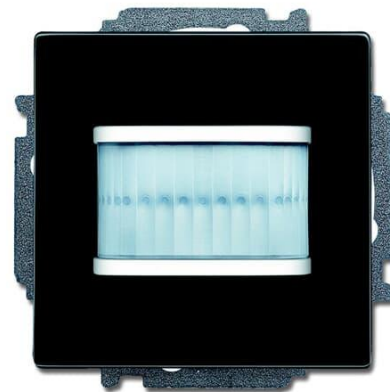

Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo ANT

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |      |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl  |

### ETIM Data

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Ei             |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei             |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei             |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei             |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei             |
| Muut väyläjärjestelmät:        | muu            |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:  | Ei             |
| Malli / Tyyppi:                | liiketunnistin |

|  |                |
|--|----------------|
| Asennustapa:                                 | uppoasennus    |
| Materiaali:                                  | muovi          |
| Materiaalin laatu:                           | kestomuovi     |
| Pinnan suojaus:                              | käsittelemätön |
| Pintamateriaali:                             | kiiltävä       |
| Väri:  | antrasiitti    |
| RAL-numero (vastaava):                       | 7021           |
| Sisältää väyläliitynnän:                     | Ei             |
| Eläintunnistus:                              | Kyllä          |
| Porraskäytävän valvonta:                     | Kyllä          |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:         | Kyllä          |
| Optimaalinen asennuskorkeus:                 | 1.1 m          |
| Tunnistusalueen maksimipituus:               | 6 m            |
| Pystysuuntainen havainnointikulma:           | 19 °           |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma:           | 180 °          |
| Kanavien lukumäärä:                          | 1              |
| Kytkentäteho:                                | 2300 W         |
| Vähimmäispäälläoloaika:                      | 30 s           |
| Enimmäistyösykli:                            | 30 min         |
| Leveys:                                      | 71 mm          |
| Korkeus:                                     | 71 mm          |
| Syvyys:                                      | 56 mm          |
| Upotussyvyys:                                | 32 mm          |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 32 mm          |