

# Painike KNX

2-toimintoinen painiketaulu, parit vierekkäin, lxx 86x115, Tacteo

**Tyyppi:** TB/U2.7.1-CG

**Snro:** 2814647

**Tuotetunnus:** 2CKA006300A1580

**GTIN:** 4011395231173

IP20

Litteä lasipintainen painiketaulu kapasitiivisella kosketuksella. ABB tacteo® on saatavana joko valkoisena tai mustana ja merkinnät ovat yksilöllisesti muokattavissa ennen tilausta. Väriervalinta ja merkintöjen muokkaus tapahtuu internetissä, Tacteo-konfiguraattorissa, jossa jokaiselle toiminnolle on määritettävissä teksti ja/tai symboli. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mitä on mainittava tilauksessa. Painiketaulu on varustettu RGB-merkkivalolla, lähestymistunnistimella, summerilla ja huonelämpötila-anturilla.


Laitteessa erillinen primäärikytkin toiminto, joka liipaistavissa koko käden painalluksella.

Monta lisätoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.

Integroitu väyläliitäntä, asennus kojerasiaan.

IP20

Käyttölämpötila -5 °C – 45 °C

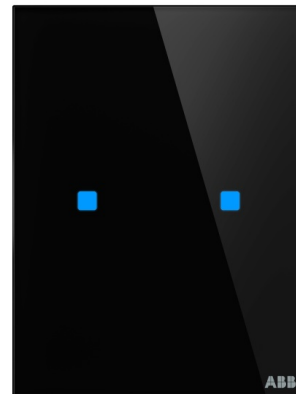

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

# Tuotekortti

2-toimintoinen painiketaulu, parit vierekkäin, lxx 86x115, Tacteo



Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Varkaus-/ilkkivaltasuojauksella:	Kyllä
Sisältää väyläliittynnän:	Ei
Ohjauspisteiden määrä:	2
Painikkeiden määrä:	2
LED-indikoinnilla:	Ei
Merkintäalueella:	Kyllä
Sisältää näytön:	Ei
Materiaali:	lasi
Materiaalin laatu:	muu
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	muu
Läpinäkyvä:	Ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:	Ei
Infrapunatunnistimella:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	35 mm