

# Liiketunnistin KNX

Liiketunnistin, Busch-priOn 180, musta lasi

**Tyyppi:** 6345-825-101-500



**Snro:** 2815315

**Tuotekoodi:** 2CKA006310A0080

**GTIN:** 4011395118726



4-kanavainen Busch-priOn® liiketunnistin, 180 ° valvonta-alue 6 m eteen ja sivuille. Asennettavaksi 1-, 2- ja 3-osaiseen aluslevyyn(6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500). Lisäksi kymmenen vapaasti käytettäviä lisätoimintoja esim. logiikkaa, aikaviiveet, porrasvaloautomaatti ja tilanteet.

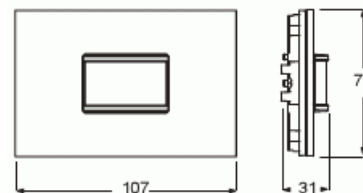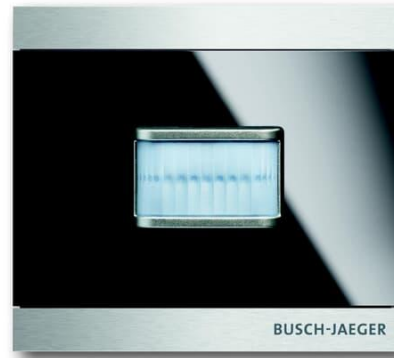

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Kyllä  |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei     |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei     |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei     |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei     |
| Muut väyläjärjestelmät:        | ei ole |

# Tuotekortti

Liiketunnistin, Busch-priOn 180, musta lasi



|  |                |
|--|----------------|
| Kaksisuuntainen radiotaajuus:            | Ei             |
| Asennustapa:                             | uppoasennus    |
| Materiaali:                              | lasi           |
| Materiaalin laatu:                       | muu            |
| Pinnan suojaus:                          | käsittelemätön |
| Pintamateriaali:                         | kiiltävä       |
| Väri:                                    | musta          |
| Läpinäkyvä:                              | Ei             |
| Sisältää väyläliitynnän:                 | Ei             |
| Ala-aseman sisääntulo:                   | Ei             |
| Aliryömintäsuojaus:                      | Ei             |
| Toiminnon valintakytkin:                 | Ei             |
| Eläintunnistus:                          | Ei             |
| Porraskäytävän valvonta:                 | Ei             |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:     | Kyllä          |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle: | Ei             |
| Itseoppiva poiskytkentäviive:            | Ei             |
| Optimaalinen asennuskorkeus:             | 1.1 m          |
| Tunnistusalueen maksimipituus:           | 6 m            |
| Vaakasuntainen havainnointikulma:        | 0...180 °      |
| Kanavien lukumäärä:                      | 4              |
| Leveys:                                  | 107 mm         |
| Korkeus:                                 | 71 mm          |
| Syvyys:                                  | 31 mm          |