

# Releyksikkö 10A

Releyksikkö, 10A (yleisrele), koje

**Tyyppi:** 6401 U-102-500


**Snro:** 2619619

**Tuotetunnus:** 2CKA006401A0049

**GTIN:** 4011395991312



230 V, 10 A rele, IP20 uppoasennukseen. Valvonta-alue 180° tasomainen asennuskorkeudella n. 8 m sivuille ja n. 12 m eteen. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Käyttökytkin kolmiasentoinen (pois-automaatti-päällä jatkuvasti) lukittavissa automaattiasentoon. Asennuskorkeus 1 – 1,2 m.

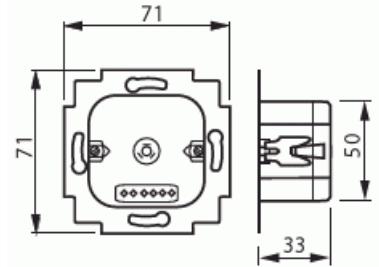

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -20 ... 55 °C

### Sähkösuureet

Käyttöjännite: 230V ~ ± 10%

Maksimijännite: 250 V

Katkaisukyky: ≤ 2300 W/VA

## Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
----------------	-------

## Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Malli / Tyyppi:	rele
Kuorman tyyppi:	muu
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	muu
Pintamateriaali:	kiiltävä
Nimellisjännite:	230 V
Nimellisvirta:	10 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei