

Releyksikkö 10A

Releyksikkö, 10A (yleisrele), koje

Tyyppi: 6401 U-102-500


Snro: 2619619

Tuotekoodi: 2CKA006401A0049

GTIN: 4011395991312



230 V, 10 A rele, IP20 uppoasennukseen. Valvonta-alue 180° tasomainen asennuskorkeudella n. 8 m sivuille ja n. 12 m eteen. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Käyttökytkin kolmiasentoinen (pois-automaatti-päällä jatkuvasti) lukittavissa automaattiasentoon. Asennuskorkeus 1 – 1,2 m.

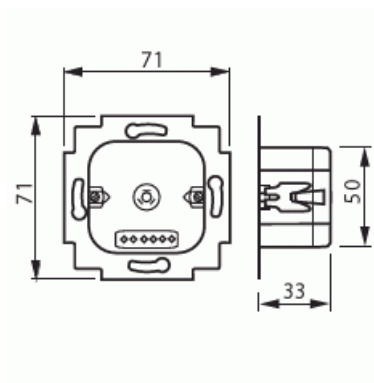

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	230 V
------------------	-------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-20 ... 55 °C
------------------	---------------

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	230V ~ ± 10%
Maksimijännite:	250 V
Katkaisukyky:	≤ 2300 W/VA

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 Hz
----------------	-------

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Malli / Tyyppi:	rele
Kuorman tyyppi:	muu
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmäsimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	muu
Pintamateriaali:	kiiltävä
Nimellisvirta:	10 A
Kytkenäkyky:	0...2300 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei

Tuotekortti

Releyksikkö, 10A (yleisrele), koje



Amazon Alexa -yhteensopiva:

Ei

IFTTT-tuki:

Ei