

# Valonsäädin

Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED,  
10-400W muut kuormat, koje

**Tyyppi:** 6523 UR-103-500

**Snro:** 2619377

**Tuotetunnus:** 2CKA006512A0345

**GTIN:** 4011395232101

Matala LED-valonsäädin. Eriväriset Impressivo keskiölevyt tilataan erikseen.

LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.

LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.

Sallitut kuormat:

Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V

Halogeenilamput, 230 V

Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)

Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)

Säädettävät energiansäästölamput


Hehkulamput 230 V

Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja

Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).

Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

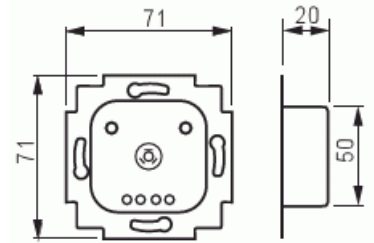

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti
Käyttötapa:	väännin/painike
Sovellusohjaus (Bluetooth):	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	Kyllä
Kruunuvalonsäädin:	Ei
Kuorman tyyppi:	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Valaistustason muisti:	Kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:	Ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:	Ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:	Ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:	Ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	musta
Läpinäkyvä:	Ei
Iskunkestävyysluokka:	IK00

# Tuotekortti

Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, koje



Nimellisjännitealue:	207...253 V
Taajuus:	50...60 Hz
Ohjausjännite:	220...240 V
Max. kytkentäteho LED:	400 W
Kytchentätapa:	ruuviliitos
Johtimen poikkipinta-ala:	1...2.5 mm <sup>2</sup>
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei