

BasicLINE mini

BasicLINE mini, valkoinen





Tyyppi: 6811 EB-500

Snro: 2619331

Tuotetunnus: 2CKA006800A2517

GTIN: 4011395148037

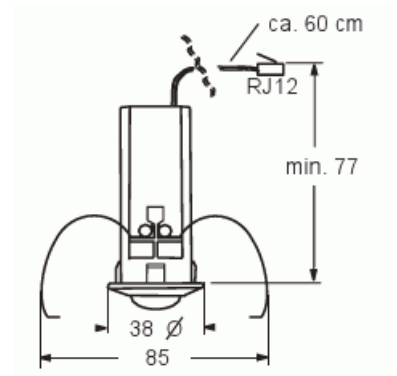

Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ... 45 °C

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 Hz

Valvonta-alue: 360 °

Pakkaus

Paketti: 1/30

Yksikkö: kpl

ETIM Data

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Malli / Tyyppi: | läsnäolotunnistin |
| Anturin tyyppi: | passiivinen infrapuna |
| Aliryömintäsuojaus: | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus: | 2 m |
| Porraskäytävän valvonta: | Kyllä |
| Vastearvon herkkyyden säätö: | Kyllä |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä: | Kyllä |
| Asennustapa: | muu |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | matta |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9010 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Nimellisjännitealue: | 230 V |
| Vähimmäispäälläoloaika: | 60 s |
| Enimmäistyösykli: | 15 min |
| Vaakasuntainen havainnointikulma: | 360 ° |
| Valaistustason raja-arvo: | 10...1000 lx |
| Enimmäiskytkentäteho: | 2000 W |
| Leveys: | 75 mm |
| Korkeus: | 130 mm |
| Syvyys: | 150 mm |
| Uputussyvyys: | 77 mm |
| Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 77 mm |