

BasicLINE käytävä

BasicLINE käytävä, valkoinen

Tyyppi: 6818U-500


Snro: 2619333

Tuotetunnus: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051



Läsnäolo-/liiketunnistin suurten tilojen valvontaan. Valvonta-alue 360°Ø 24m, kun laite on asennettu 2,5m korkeuteen. Valaistustason säätö 10 - 2000lux, katkaisuviive 10s - 30min. ja asennuskorkeus 2 - 3 metriä, IP40. Sivuohjaimena voidaan käyttää sulkeutuvia painonappeja ja IR-kaukosäädintä 6843. Asennus alakattoon tai pinta-asennusrasiaan 6888 (tällöin IP54).

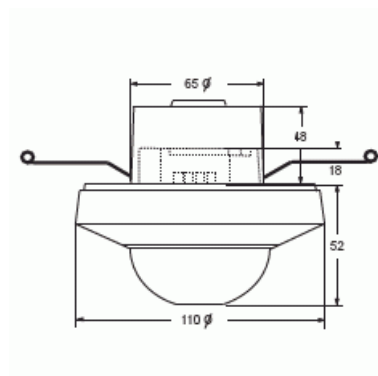

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 110x110x70 mm

Luokitus

Kotelointiluokka: IP40

Elektroniikka

Valvonta-alue: 360 °

Sähkösuureet

Nimellistaajuus: 50 Hz

Pakkaus

Paketti:	1/18
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Kaukokäyttö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Asennustapa:	muu
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Kotelointiluokka (IP):	IP40
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	30...360 °
Valaistustason raja-arvo:	10...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2000 W
Lämpötila:	-20...45 °C
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Leveys:	110 mm
Korkeus:	110 mm
Syvyys:	70 mm
Upotussyvyys:	48 mm

Tuotekortti

BasicLINE käytävä, valkoinen



Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

48 mm