

# Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin 360 Corridor,  
Bluetooth, DALI, slave, valkoinen

**Tyyppi:** 6819/59-24-500


**Snro:** 2619394

**Tuotekoodi:** 2CKA006800A2761

**GTIN:** 4011395217856



DALI-Slave läsnäolotunnistin, käyttö yhdessä DALI-master läsnäolotunnistimien kanssa. Käyttöjännitte DALI-master tunnistimelta. Virrankulutus DALI-väylällä: max. 10 mA, vastaa n. 5 DALI-käyttölaitetta. Yhteys DALI-masterin kanssa DALI-liitännän kautta. Suorakaiteenmuotoinen tunnistusalue: poikittaissuunnassa 34 x 3 m ja kohti tunnistinta 14 x 3 m ( asennuskorkeus 3 m).Linssin korkeus 27 mm.Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Valvontatiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytKentäsegmenttiä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.

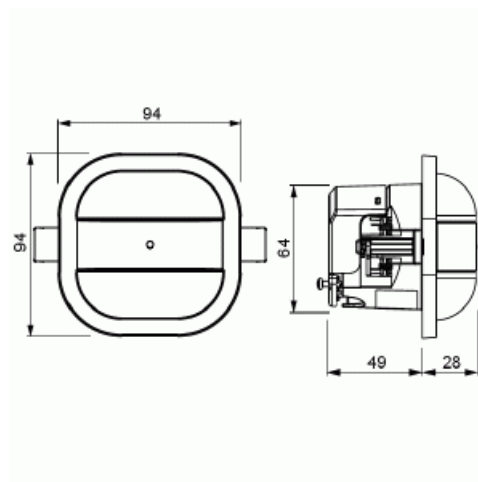

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Kyllä
Vakiovalosäätö:	Ei

HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Ei
Pakotettu poiskykentä:	Ei
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	1.5 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Ei
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Ei
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	muu
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP40
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V

# Tuotekortti

Läsnäolotunnistin 360 Corridor, Bluetooth, DALI, slave, valkoinen



Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	90...360 °
Valaistustason raja-arvo:	5...2000 lx
Lämpötila:	-5...45
Tunnistussektoreiden määrä:	368
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	94 mm
Korkeus:	94 mm
Syvyys:	76 mm
Upotussyvyys:	49 mm
Upotushalkaisija:	68 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	49 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei