

# Läsnäolotunnistin

Läsnäolotunnistin 360 Universal, e-contact, Bluetooth, master, valkoinen

**Tyyppi:** 6817/93-204-500


**Snro:** 2619398

**Tuotetunnus:** 2CKA006800A2803

**GTIN:** 4011395231999



Erityisesti LED -valoille kehitetty elektronisella kytkennällä varustettu Master läsnäolotunnistin avotiloihin ja ulkokäyttöön. Tunnistusalueet: istuva henkilö Ø 10 m ja kävelevä henkilö Ø 12 m ( asennus korkeus 3 m). Linssin korkeus 23 mm. Käyttö ja ohjelmointi ABB watchdog remote control App:n avulla ( Bluetooth ). Puoliautomaattinen ja täysin automaattiset käyttö tilanteet. Sivuohjain mahdollisuus painikkeilla. Jatkuva päällä/pois toiminto jopa 8 h, voidaan aktivoida painikkeilla laajennusyksikön avulla. Opetustoiminto kirkkauden säätöön. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Säätöelementit etureunassa. Havainnoititiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttia. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm. IP41.

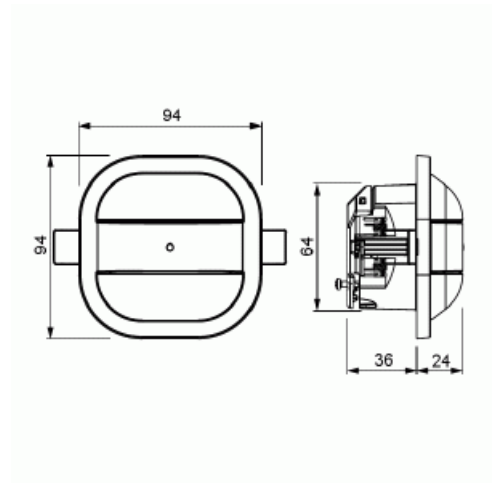

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1

### ETIM Data

Malli / Tyyppi: läsnäolotunnistin

Anturin tyyppi: passiivinen infrapuna

DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	6 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	muu
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP41

Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	60 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	90...360 °
Valaistustason raja-arvo:	5...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	200 W
Lämpötila:	-5...45 °C
Tunnistusektoreiden määrä:	640
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	94 mm
Korkeus:	94 mm
Syvyys:	59 mm
Upotussyvyys:	36 mm
Upotushalkaisija:	68 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	36 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei