

## Liiketunnistin Basic, VAL


Liiketunnistin Basic, Rele 10 A 180 VAL  
(sis. koje, anturi ja peitelevy)

**Tyyppi:** 64761 UJ-84-500

**Snro:** 2619451

**Tuotetunnus:** 2CKA006800A2951

**GTIN:** 4011395293492

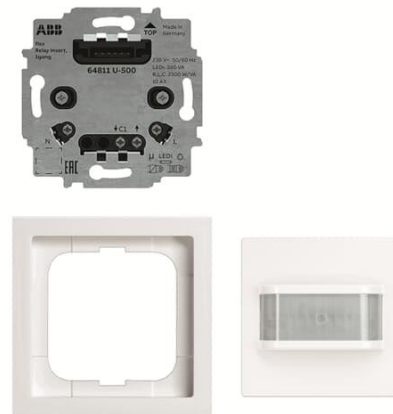

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Kyllä
Vakiovalosäätö:	Kyllä
HVAC-ohjaus:	Kyllä
Pakotettu päällekykentä:	Kyllä
Pakotettu poiskykentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Kyllä
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:	1.1 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi:	Kyllä
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Kyllä
Asennustapa:	uppoasennus
Kattoasennus:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Kyllä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuntainen havainnointikulma:	13...180 °
Valaistustason raja-arvo:	5...500 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lämpötila:	-25...45 °C

# Tuotekortti

Liiketunnistin Basic, Rele 10 A 180 VAL (sis. koje, anturi ja peitelevy)



Tunnistussektoreiden määrä:	1
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Hälytystoiminto:	Kyllä
Leveys:	80 mm
Korkeus:	80 mm
Syvyys:	48 mm
Upotussyvyys:	25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Kyllä
IFTTT-tuki:	Kyllä