

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 2 lisäl, valkoinen



Tyyppi: 303UC-84


Snro: 2506028

Tuotetunnus: 2TKA00000433

GTIN: 6438199001593



3-osainen Euro pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet 0- ja N-johtimille ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Lisäksi rungossa on 2-lisäliitintä joihin voi kytkeä kumpaankin 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

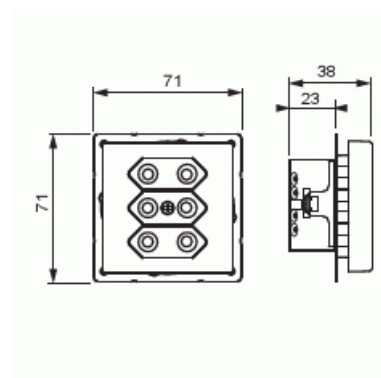

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

| | |
|------------------|--------|
| Nimellisvirta: | 2.5 AX |
| Nimellisjännite: | 250 V |

Luokitus

| | |
|-------------------|------|
| Kotelointiluokka: | IP21 |
|-------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|---------------|
| Paketti: | 1/10/100/1800 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|-------------------------------|
| Malli / Tyyppi: | eurolitiin (CEE 7/16) |
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2 |
| Merkinantolampulla: | Ei |
| Yksikköjen määrä: | 3 |
| Vaiheiden lukumäärä: | 1 |
| Merkintä/ilmaisu: | ei ole |
| KytKentätapa: | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi: | Ei |
| Parannettu kosketussuojaus: | Kyllä |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Metalliväri: | Ei |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Lukittava: | Ei |
| Irrotus/vapautus-mekanismi: | Ei |
| Eristetty asennus: | Ei |
| Toiminnanilmaisevalla valolla: | Ei |
| Hakuvalolla: | Ei |
| Ylijännitesuojaus: | Ei |
| Vikavirtasuojau: | Ei |
| Pienoissulakkeella: | Ei |
| Erikoisteholähde: | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Kiinnitystapa: | kynsi-/ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Ketjutusmahdollisuus: | Ei |

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 2 lisäl, valkoinen



| | |
|--|-------|
| Päälle/pois-kytkimellä: | Ei |
| Kääntyvä keskiosa: | Ei |
| Nimellisvirta: | 2.5 A |
| Nimellisjännite: | 250 V |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP): | IP21 |
| Laitteen leveys: | 71 mm |
| Laitteen korkeus: | 35 mm |
| Laitteen syvyys: | 71 mm |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 23 mm |