

# Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta valkoinen

**Tyyppi:** 302EUCK-884


**Snro:** 2516116

**Tuotetunnus:** 2TKA00002356

**GTIN:** 6438199009148



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Suojausluokka on IP21 ja IP44 lisäämällä tiivisteiden 2464. IP44 hyväksytty vaaka suoraan ja läppäkannet ylös päin auki asennettuna.

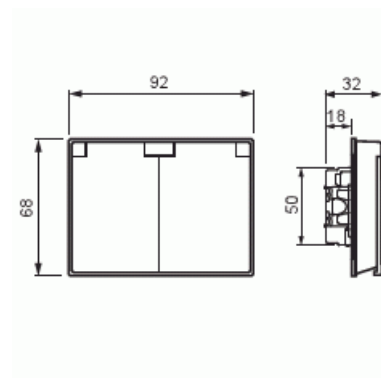

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP21

### Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

# Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta valkoinen



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei