

# Pistorasia

Pistorasia, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, maalattu teräs

**Tyyppi:** 302EUJ-866


**Snro:** 2506146

**Tuotekoodi:** 2TKA00002908

**GTIN:** 6438199004648



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

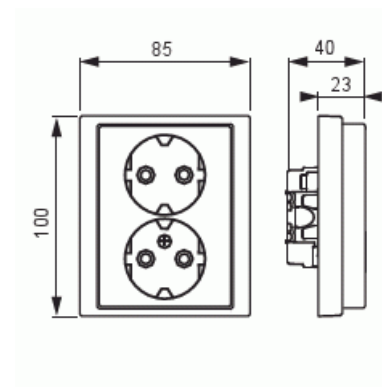

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

### Luokitus

Suojausluokka:	IP21
----------------	------

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	ruostumaton teräs
Metalliväri:	Kyllä
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvi kiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta

# Tuotekortti

Pistorasia, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, maalattu teräs



Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	100 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm