

Pistorasia

Pistorasia, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, maalattu teräs

Tyyppi: 302EUJ-866


Snro: 2506146

Tuotetunnus: 2TKA00002908

GTIN: 6438199004648



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.

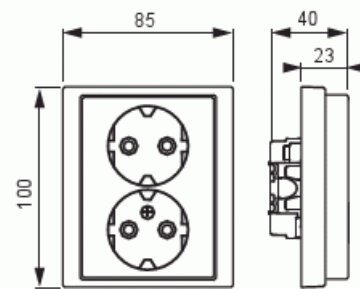

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Kotelointiluokka: IP21

Suojausluokka: IP21

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	ruostumaton teräs
Metalliväri:	Kyllä
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, maalattu teräs



Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	100 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm