

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, antrasiitti

Tyyppi: 302EUCK-81

Snro: 2516111

Tuotetunnus: 2TKA00003031

GTIN: 6438199004778



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Suojausluokka on IP21 ja IP44 lisäämällä tiivisteiden 2464. IP44 hyväksytty vaaka suoraan ja läppäkannet ylös päin auki asennettuna.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A


Luokitus

Kotelointiluokka: IP21

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

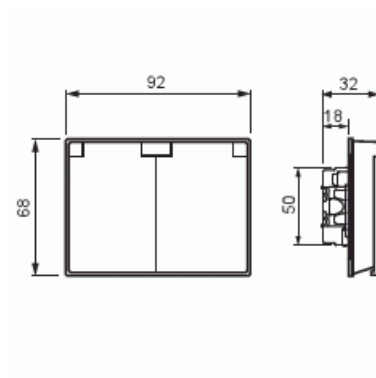

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, antrasiitti



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	92 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm