

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta musta

Tyyppi: 302EUCK-885


Snro: 2516115

Tuotekoodi: 2TKA00004103

GTIN: 6438199008004



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Suojausluokka on IP21 ja IP44 lisäämällä tiivisteiden 2464. IP44 hyväksytty vaaka suoraan ja läppäkannet ylös päin auki asennettuna.

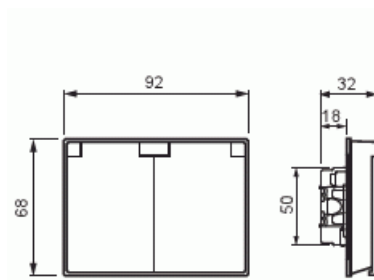

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii koteloitiluokalle (IP): IP21

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta musta



Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm