

# Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta musta



**Tyyppi:** 20EUJW-885


**Snro:** 2516136

**Tuotetunnus:** 2TKA00004464

**GTIN:** 6438199008622



Uppoasennettava roiskevesitiivis pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johtimille. IP44 hyväksytty läppäkansi ylös päin auki asennettuna.

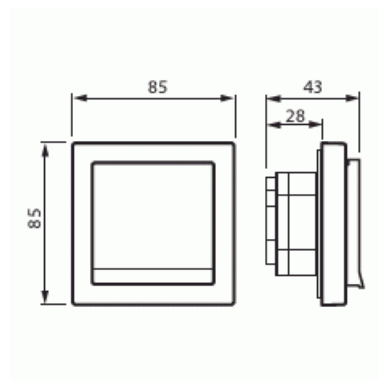

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP44
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	musta
RAL-numero (vastaava):	9005
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

# Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta musta



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP44
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	85 mm
Laitteen syvyys:	45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm