

Termostaatti

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla

Tyyppi: TC16-20-916


Snro: 2619490

Tuotetunnus: 2TKA00005246

GTIN: 6438199012100



SAGA™ yhdistelmätermostaatit lämmityksen tarkkaan ohjaukseen. Termostaatissa on erittäin matala rakenne, jonka ansiosta kytkentätila on reilusti. Kojeen upotussyvyys vain 20 mm. Termostaatti on esiohjelmoitu ja se on nopea ja helppo ottaa käyttöön. Yhteensopiva myös muiden valmistajien antureiden kanssa. Kotelointiluokka IP21. Termostaatissa on ulkoisen ohjauksen mahdollisuus (kotona/pois –kytkin). Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

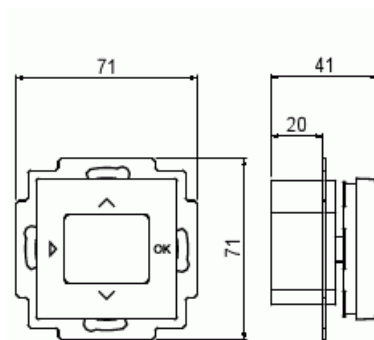

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10/800
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ohjausmoodi on/off:	Kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:	Ei
Liitäntätyyppi:	kolmi-/nelijohtiminen
Vastaanotin:	Ei
Mitta-alue:	5...35 °C
Ulkoinen anturi:	Kyllä

Termisellä takaisinkytkennällä:	Kyllä
Lämmitys:	Kyllä
Lämmitinlähtöjen määrä:	1
Sopii jäädytykseen:	Ei
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:	Ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:	vastusilmaisim
Lämpötila luettavissa:	Kyllä
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Kellotyyppi:	viikkokello
Kellomalli:	digitaalinen
Yliaikakytkin:	Ei
Optimointi:	Kyllä
Talousvesipiiri:	Ei
Käyttö:	painike
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:	Ei
Kytkenäohjelmien lukumäärä:	7
Kosketintyyppi:	sulkukosketin (NO)
Kosketinkuorma max.:	16 A
Kotelointiluokka (IP):	IP21
Kotelointiluokka (NEMA):	2
Rajähdysuojattu:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9003
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Korkeus:	41 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:	I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):	0.05 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei

