

Kytkin

Kytkin 2, Kosti, 2 lisäliitintä, kirkas linssi, "1/0", ei sisällä lamppua

Tyyppi: 1062SW


Snro: 2006519

Tuotetunnus: 2TKA000138G1

GTIN: 6418677334535



Pinta-asennettava umpikoteloitu kytkin jousiliittimin. Kytkimen rungossa on 2 lisäliitintä joita voi käyttää johtimien jatkamiseen. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Kotelon pohjassa on ylimääräinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen tai johtolajin vaihtamiseen. Merkkivalon kytkentämahdollisuus. Toimitus ei sisällä merkkilamppua.

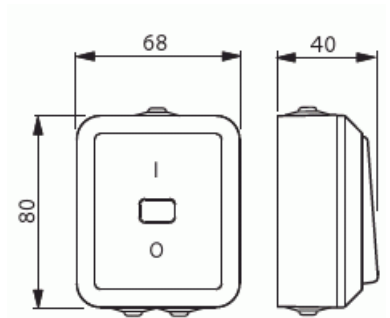

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 AX
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Koteloitiluokka:	IP44
------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Kytkentätapa:	kruunukytkin
Käyttötapa:	keinuvipu/painike
Kokoonpano:	peruselementti
Painikekytkin:	Ei
Vipujen määrä:	2
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Asennuslevyllä:	Ei
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	sinkitty
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Merkintätila/-pinta:	ei
Valaisu:	ei
Sopii koteloitualueelle (IP):	IP20
Nimellisjännite:	250 V
Nimellisvirta:	16 A
Kytkevirta loistelampuille:	16 AX
Takaisinkytkentäliitin:	Ei
Kytkentätapa:	muu
Pesukonekytkin:	Ei
Laitteen leveys:	68 mm
Laitteen korkeus:	70 mm
Laitteen syvyys:	26 mm
Upotussyvyys:	18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	18 mm