

Pistorasia

Pistorasia, Kosti, 1-osainen, maadoitettu, jousiliittimin

Tyyppi: 20ESW


Snro: 2406576

Tuotetunnus: 2TKA000678G1

GTIN: 6418677334603



Pinta-asennettava umpikoteloitu pöly/roiskevesitiivis pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkeä max 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Kotelon pohjassa on ylimääräinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen tai johtolajin vaihtamiseen. IP55 suojaus testattu läppäkansi kiinni (ylös päin aukeneva).

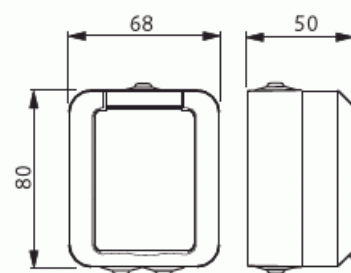

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Koteloitiluokka:	IP55
------------------	------

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, Kosti, 1-osainen, maadoitettu, jousiliittimin



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP55
Laitteen leveys:	68 mm
Laitteen korkeus:	50 mm
Laitteen syvyys:	80 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm