

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44

Tyyppi: 302EUJW-84


Snro: 2516133

Tuotetunnus: 2TKA000954G1

GTIN: 6438199000046



Uppoasennettava roiskevesitiivis pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. IP44 hyväksytty vaaka suoraan ja läppäkannet ylös päin auki asennettuna. Toimitus sisältää myös peitelevyn.

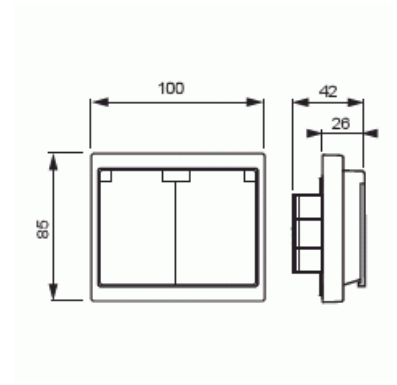

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 AX
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP44
-------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	48 mm
Laitteen syvyys:	100 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm