

Pistorasia

Pistorasia, Jussi, 2-os, 0-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet

Tyyppi: 302UC


Snro: 2506181

Tuotetunnus: 2TKA000955G1

GTIN: 6418677335808



2-osainen 0-luokan pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet 0- ja N-johtimille ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Pistorasiaan voi lisätä kynnet työmaalla.

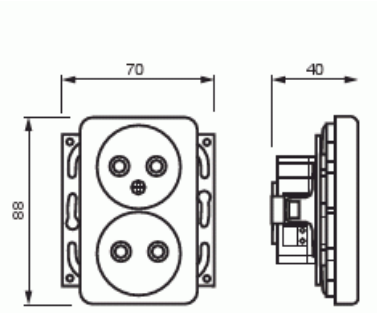

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, Jussi, 2-os, 0-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	40 mm
Laitteen syvyys:	87 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm