

# Pistorasia

Pistorasia, Kosti, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet

**Tyyppi:** 402ESW


**Snro:** 2406577

**Tuotetunnus:** 2TKA000996G1

**GTIN:** 6418677334580



Pinta-asennettava umpikoteloitu pöly/roiskevesitiivis pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiassa on yksi potentiaalivapaa ruuviliitin ja tilavaraus kahdelle irrallisille potentiaalivapaalle liittimille. IP55 suojaus testattu läppäkannet kiinni (ylös päin aukenevat) ja vaaka suoraan asennettuna.

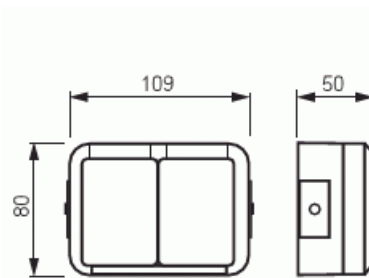

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

# Tuotekortti

Pistorasia, Kosti, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP55
Laitteen leveys:	80 mm
Laitteen korkeus:	50 mm
Laitteen syvyys:	109 mm