

# Ripustuskansi

Ripustuskansi jakorasielle

**Tyyppi:** AK20.1


**Snro:** 1152547

**Tuotekoodi:** 2TKA001647G1

**GTIN:** 6410011525470



Ripustuskantta AK20.1 käytetään kuivissa tiloissa sekä uppo- että pinta-asennuksen suojamaadoitetun kruunuvalopisteen asennuksessa. Pinta-asennuksessa käytetään korotusosaa AKL2. Pinta-asennuksessa, jos alusta on metallia, tulee se yhdistää suojajohtimeen tai potentiaalintasausjohtimeen standardin SFS 600-5-51 515.1 osien 4-41 ja 5-54 mukaisesti. Asennettaessa kansi palavalle materiaalille on kansi erotettava siitä sopivalla eristävällä välikerroksella, jonka syttymislukku on FH1 standardin IEC 60695 mukaisesti. Ripustuskanteen voidaan liittää max. 15 kg valaisin. Suojausluokka 1.

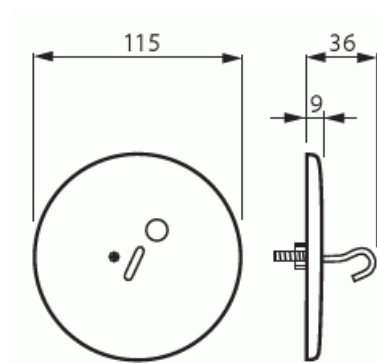

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	5/50
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Halkaisija:	115 mm
-------------	--------

Rasian/kotelon halkaisija:	95 mm
Pituus:	115 mm
Leveys:	115 mm
Syvyys:	115 mm
Muoto:	pyöreä
Malli / Tyyppi:	ripustuskansi kiinnikkeillä
Kapeliaukolla:	Kyllä
Halogeeniton:	Kyllä
Väri:	valkoinen
Ruuveilla:	Kyllä
Sinetöitävissä:	Ei