

# Merkinantokoje


Valvontakoje, 1-silmukkainen

**Tyyppi:** FEH1001

**Snro:** 7060711

**Tuotetunnus:** 2TKA002107G1

**GTIN:** 6410070607117

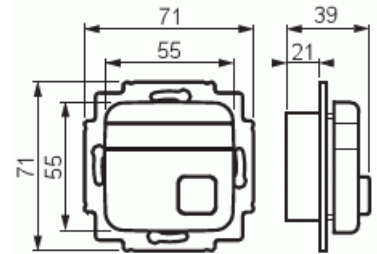

1-silmukkainen valvontakoje, joka toimii kuin perinteiset hälytyskeskukset. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita hälytyskoskettimia. Silmukalla on oma LED -merkkivalo ja kuittauspainike. Silmukkaan voidaan valita lyhyt tai pitkä viive (n. 150 ms tai n. 2,5 s), sekä muisti / ei muistia. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. Silmukkaan kytkettävä 1000 ohmin vastus mukana pakkauksessa. Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	71x71x39 mm
Paino:	45 g

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

## Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 30 VA / W
Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W
Silmukan lepovirta:	≥ 5 mA
Silmukan päätevastus:	≥ 1 kΩ
Hälytysviive:	0,1 / 2,5 s (valittavissa silmukkakohtaisesti)
Silmukan muistitoiminta:	on / off

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc
Virrankulutus:	70 mA ac / 40 mA dc

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Malli / Tyyppi:	säätely-yhdistelmä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Jännitetyyppi:	AC/DC
Sisältää muuntajan:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	39 mm