

# Merkinantokoje

Valvontakoje hälyttimellä, 1-silmukkainen, ulkoinen kuittaus

**Tyyppi:** FEH2001


**Snro:** 7060717

**Tuotekoodi:** 2TKA002112G1

**GTIN:** 6410070607179



1-silmukkainen hälytin, joka toimii kuin perinteiset hälytyskeskukset. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita hälytyskoskettimia. Silmukkaan voidaan valita muisti / ei muistia. Kojeessa on iso punainen merkkivalo joka vilkkuu hälytystilanteessa. Kuitattuna tai irtikytettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalo näkyy kaarevan muotonsa ansiosta hyvin myös sivulle. Kuittausta ja/tai "irti"-kytkentää varten on oma sisääntulonsa. Kytkemällä tähän liitääntään painike/painikkeita voidaan hälytys "kaukokuitata" tai suorittaa kuittaus useasta pisteestä. Käyttämällä painikkeen tilalla kytkintä voi kojeen irtikytkeä. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Silmukkaan kytkettävä 1000 ohmin vastus mukana pakkauksessa. Jännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa.

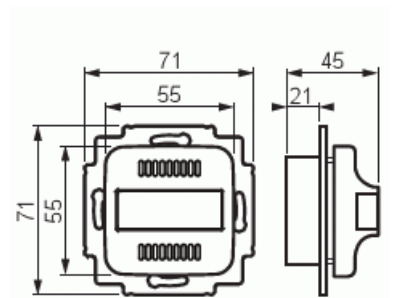

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat:	71x71x45 mm
Paino:	50 g

## Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

## Signaalituotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 30 VA / W
Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus:	1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W
Silmukan lepovirta:	≥ 5 mA
Silmukan päätevastus:	≥ 1 kΩ
Hälytysviive:	0,1 s (ei viiveen valintaa)
Silmukan muistitoiminta:	on / off
Äänen taajuus:	2,3 kHz
Äänen voimakkuus:	≤ 78 dB

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc
Virrankulutus:	110 mA ac / 60 mA dc

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Malli / Tyyppi:	säätely-yhdistelmä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Jännitetyyppi:	AC/DC
Sisältää muuntajan:	Ei

# Tuotekortti

Valvontakoje hälyttimellä, 1-silmukkainen, ulkoinen kiittäus



Kotelointiluokka (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	45 mm