

# Kojerasia

Irtonysärasia

**Tyyppi:** AU3.2



**Snro:** 1152364

**Tuotetunnus:** 2TKA130029G1

**GTIN:** 6410011523643



Rasian sivuilla on 5 kpl nysäihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Rasiat yhdistetään toisiinsa yhdyskappaleella PMR474. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

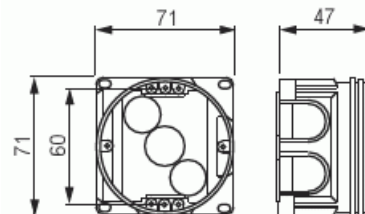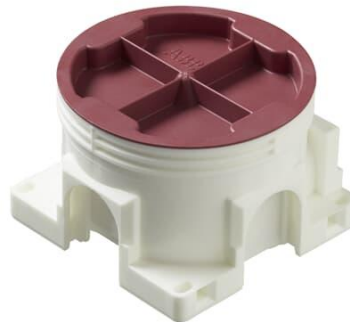

## Tekniset tiedot

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 90 °C

### Sähkösuureet

Käyttöjännite: 400 V

### Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei

Erityiskäyttö:

ei ole