

# Kojerasia

Matala kojerasia, syvyys 38 mm

**Tyyppi:** AU6.2



**Snro:** 1152315

**Tuotetunnus:** 2TKA130032G1

**GTIN:** 6410011523155



Kojerasiassa on 2 kpl lukitusjousin varustettua kiintonsyä  $\varnothing 20$ -putkelle. Kiintonsyien vastakkaiselle puolelle voidaan liittää irtonsä. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjansyä. Rasian sivuihin ei ole mahdollista liittää nysiä, mutta sivuja voidaan käyttää rasioiden yhdistämiseen toisiinsa rinnakkain yhdyskappaleella PMR474, joka katkaistaan kojerasian pohjan tasolta. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

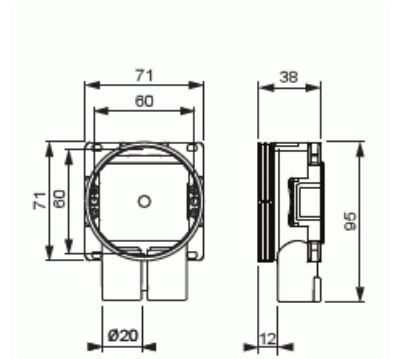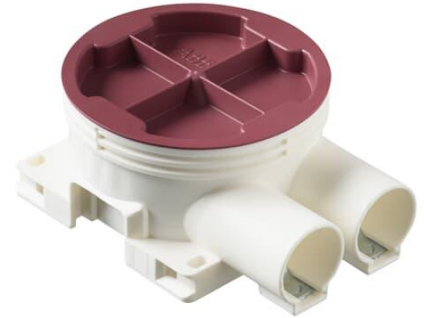

## Tekniset tiedot

### Mitat

Muoviputkelle:	$\varnothing 16/20\text{mm}$
----------------	------------------------------

### Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä

Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	36 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	2
Kiintonsien lukumäärä:	2
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei

# Tuotekortti

Matala kojerasia, syvyys 38 mm



Erityiskäyttö:

ei ole