

Vikavirtasuoja

Vikavirtasuoja, 1-os. 30mA, IP21, val

Tyyppi: 3150UC-84.1**Snro:** 3266101**Tuotetunnus:** 2CCF019492R0001**GTIN:** 7612271473808


Kojerasiaan asennettava A-typin vikavirtasuojakytkin. Kojeessa on liittimet, joihin voidaan kytkeä pistorasioita, valaisimia tms.

Tuotteen kuvaus

Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30 mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta kosketettaessa jännitteisiä osia suoraan tai epäsuorasti, ja estää tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojakytkin katkaisee virran vikatilanteissa. Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Liittimiin (L` N `) voidaan liittää muita "normaaleja" pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myös kytkettävä!

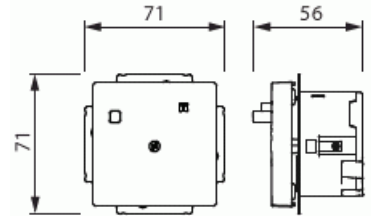

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1

Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Kyllä
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	230 V
Taajuus:	50...60 Hz
Mitoitettu vikavirta:	30 mA

Tuotekortti

Vikavirtasuojaja, 1-os. 30mA, IP21, val



Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	56 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei