

# Valonsäädin


## Valonsäädin kojerasiaan runko 2/1

**Tyyppi:** SDA-F-2.1.1

**Snro:** 2815529

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0127

**GTIN:** 4011395180150

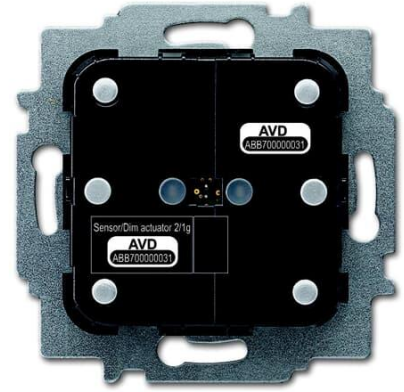

2-osainen, 1-kanava, yleissäädin kojerasiaan, RLC 10-180VA, LED 2-80VA, merkkivalo

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |      |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl  |

### ETIM Data

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Väyläjärjestelmä KNX:          | Ei          |
| Väyläjärjestelmä KNX radio:    | Ei          |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus: | Ei          |
| Väyläjärjestelmä LON:          | Ei          |
| Väyläjärjestelmä Powernet:     | Ei          |
| Muut väyläjärjestelmät:        | muu         |
| Malli / Tyyppi:                | himmennin   |
| Asennustapa:                   | uppoasennus |
| Sisältää väyläliittynän:       | Ei          |
| Irroitettava väylämoduuli:     | Ei          |

|  |            |
|--|------------|
| Paikallis-/käsiohjattu:                      | Kyllä      |
| LED-indikoinnilla:                           | Ei         |
| Lähtöjen lukumäärä:                          | 1          |
| Lähtöteho:                                   | 10...180 W |
| Jännite:                                     | 230 V      |
| Taajuus:                                     | 50...60 Hz |
| Kotelointiluokka (IP):                       | IP20       |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 32 mm      |