

# Liiketunnistin


Liiketunnistin rele 10AX Impressivo valkoinen

**Tyyppi:** MSA-F-1.1.1-84

**Snro:** 2815533

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0217

**GTIN:** 4011395179895

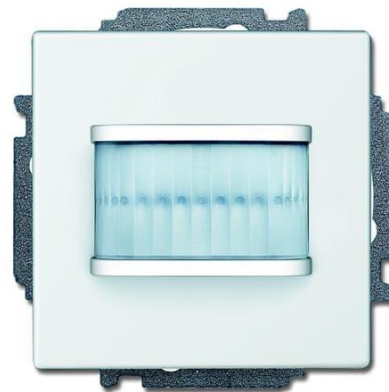

Liiketunnistin ja toimilaite kojerasiaan, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin 10AX, tunnistus eteen 6m ja sivulle 3m, kulma 180, valaistustaso 1-500lux, Impressivo VAL

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Malli / Tyyppi:	liiketunnistin

Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Eläintunnistus:	Kyllä
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:	1.1 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	6 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:	19 °
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	180 °
Kanavien lukumäärä:	1
Kytkentäteho:	2300 W
Vähimmäispäälläoloaika:	30 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Leveys:	71 mm
Korkeus:	71 mm
Syvyys:	56 mm
Upotussyvyys:	32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	32 mm