

# Valonsäädin

BT valonsäädin 3 - 200 W


**Tyyppi:** 6715 UBT

**Snro:** 2625002

**Tuotekoodi:** 2CKA006710A0026

**GTIN:** 4011395314999

Bluetooth valonsäädin Casambi (Bluetooth Low Energy) järjestelmään, relettä voidaan ohjata 6716 UBT painikkeella tai Casambi App:llä. Soveltuu ohjattavaksi myös tavallisella vipupainikkeella. Voidaan käyttää 230 V kuormien kytkemiseen. Nimellisjännite 230 V. <br />Nimellistajuus 50Hz/60. <br />Yksi säädettävä kanava (vain trailing edge). <br />Nimellisteho 3-200 W resistiivinen kuorma ja 3-100 VA/W LEDi kuorma. <br />IP20.<br />Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C. <br />Mitat 50x50x19

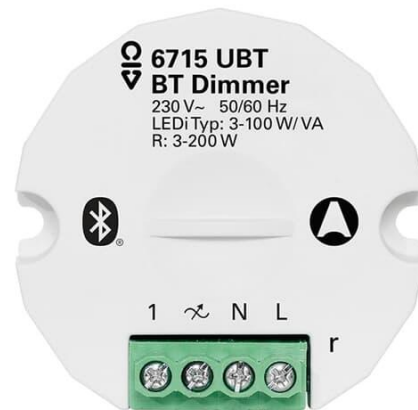

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

### ETIM Data

Soveltuu valonsäättimeksi:	Kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:	Kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:	Ei
Soveltuu kytkimeksi:	Ei
Kotelossa:	Ei
Putkikotelossa:	Ei
Piirilevy/-moduuli:	Kyllä

# Tuotekortti

BT valonsäädin 3 - 200 W



Virtalähde:	230 V CA
Painiketila:	Kyllä
Kytöntila:	Ei
Radiokaukosäätimellä:	Ei
Radio-ohjelmointilaitteella:	Ei
Radiopainikkeella:	Ei
Releiden määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Kiinnitystapa:	puristusasennus
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä:	Ei
Rolling code system:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei